


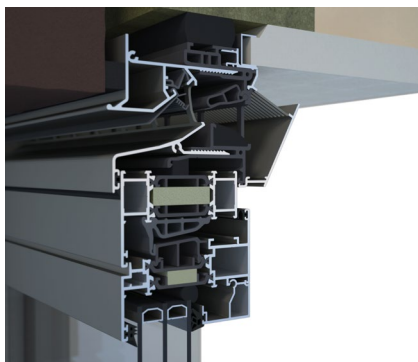


Airvent OF Standard / OF EX jest aluminiowym, naramowym nawiewnikiem termicznym z wbudowaną automatyczną regulacją ciśnieniową. Zastosowanie osłony przeciwdeszczowej w modelu OF EX sprawia, że nadaje się on do budynków szczególnie narażonych na niekorzystne warunki atmosferyczne.

CHARAKTERYSTYKA:

- ✓ przekładka termiczna
- ✓ automatyczna regulacja ciśnieniowa
- ✓ grubość ramy od 50 do 194 mm
- ✓ wodoszczelność do 1200 Pa
- ✓ odpowiedni do wszystkich typów okien
- ✓ łatwa w czyszczeniu siatka przeciw owadom
- ✓ wylot powietrza skierowany ku górze
- ✓ 5 stopniowa regulacja przepływu powietrza

PRZEKRÓJ:

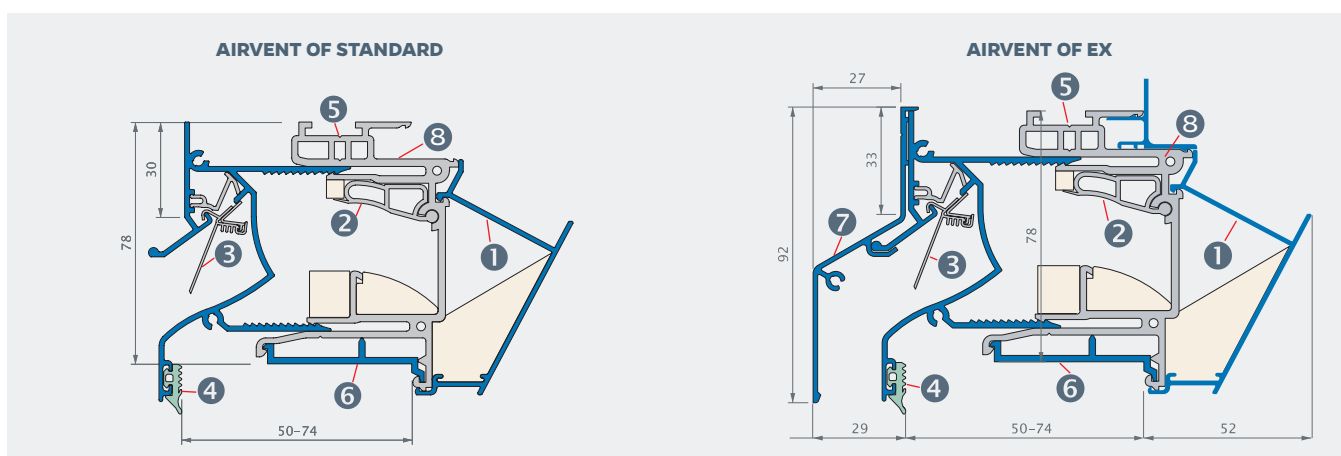

SZCZEGÓŁY:

- | | | |
|--|---|---|
| <p>1 Wylot powietrza skierowany ku górze i wyposażony w kratkę przeciw owadom</p> <p>2 Regulowany wlot powietrza (5 pozycji)</p> <p>3 Stabilizator przepływu zapewniający równomierny przepływ powietrza nawet przy mocnym wietrze</p> | <p>4 Uszczelka uszczelniająca ramę okienną</p> <p>5 Euro rowek 14/18</p> <p>6 Płytki mocujące dostarczane do każdego typu i rozmiaru okna</p> | <p>7 Osłona przeciwdeszczowa zapewniająca odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne (w modelu OF EX)</p> <p>8 Przekładka termiczna zapewniająca niski współczynnik przenikania ciepła</p> |
|--|---|---|

AIRVENT OF	STANDARD	EX
Pole powierzchni równoważnej ⁽¹⁾ (EA)	14125 mm ² /m	
Przepływ przy 1 Pa	11,1 dm ³ /s/m	
Przepływ przy 2 Pa	57 m ³ /h/m	
Przepływ przy 10 Pa	83 m ³ /h/m	
Możliwość regulacji przepływu	dźwignia; drążek (do 2 m)	
Automatyczna regulacja ciśnieniowa	tak	
Współczynnik przenikania ciepła U	1,8 W/m ² *K	
Tłumienie akustyczne Dn, e, w (C, Ctr)		
— w pozycji otwartej	36 (-1;-3) dB	
— wodoszczelność w pozycji zamkniętej	42 (-1;-4) dB	
Wodoszczelność w pozycji zamkniętej	650 Pa	1200 Pa
Przepływ w pozycji zamkniętej przy 50 Pa	<15%	
Wysokość nawiewnika nad ramą okienną	78 mm	
Standardowe przedziały grubości ramy okiennej (większe na zamówienie)	50-74, 74-98, 98-122, 122-146, 146-170, 170-194 mm	
Maksymalna długość podlegająca gwarancji	2500 mm	

(1) Wartości dla wersji bez regulacji ciśnieniowej, zgodnie z EN 13141-1



Dostępne w kolorze standardowym oraz niestandardowym i w wykonaniu dwukolorowym (wewnętrzny / zewnętrzny). Więcej szczegółów w cenniku.