



**WYMIARY:**  
(szerokość x wysokość x głębokość)

**NovaAir Slim** 430 x 30 x 5,10 [mm]




**NovaAir Standard** 430 x 45,50 x 5,10 [mm]



**Kolory**

- Biały
- RAL 7040
- RAL 8003
- RAL 7016
- RAL 8017
- RAL 9005

**Wymiary szczelin [mm]**

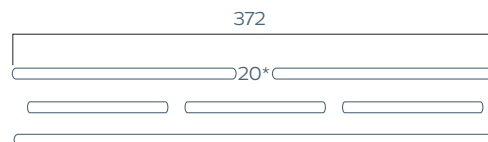

\*max. odległość między frezami podwójnymi

**NAJWAŻNIEJSZE CECHY:**

- ✓ Maksymalna ochrona przed szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami powietrza: smogiem, pyłkami, kurzem, spalinami, bakteriami i grzybami
- ✓ Łatwy i intuicyjny w użyciu system wyciągania filtra w celu jego konserwacji lub wymiany


**MONTAŻ:**

Filtr jest kompatybilny z większością nawiewników dostępnych na rynku. Należy wykorzystać otwory montażowe nawiewnika, używając dłuższych wkrętów.


Maksymalne wymiary frezów, do jakich pasuje NovaAir:

- max. szerokość: 372 mm
- max wysokość: 15 mm
- max odległość pomiędzy frezami podwójnymi: 20 mm

**PRZYKŁAD MONTAŻU:**

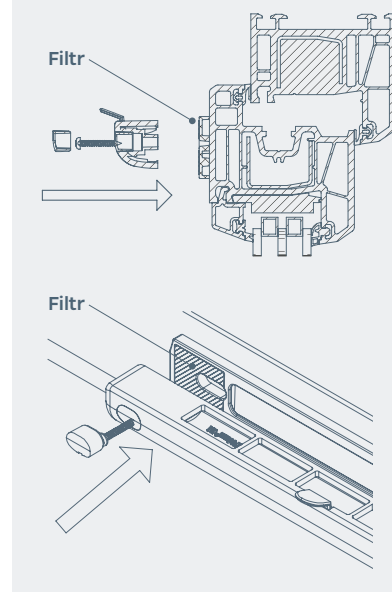

**BUDOWA:**

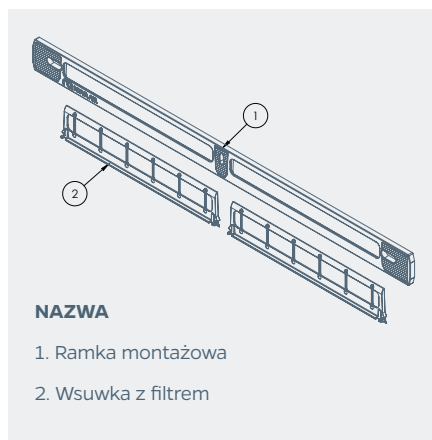

**NAZWA**

1. Ramka montażowa
2. Wsuwka z filtrem

